## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152213/01.

| Марка а/м  | Opel           |  |
|--|----------------|--|
| Модель а/м   | Antara         |  |
| Страна производства а/м  | Германия       |  |
| Год начала производства а/м                                    | 2007           |  |
| Год окончания производства а/м                                 | 2011           |  |
| Тип кузова автомобиля а/м                                      | и внедорожник  |  |
| Тип двигателя автомобиля а/м                                   | бензин, дизель |  |
| Объем двигателя а/м  | •              |  |
| Тип КПП а/м  | механика       |  |
| Количество ступений КПП а/м                                    | 5              |  |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | назад          |  |
| Комментарий к модификации МПУ<br>"Fortus" (Особенности КПП)    | А              |  |
| Артикул МПУ "Fortus"   | 152213/01      |  |
| Модель (номер) МПУ "Fortus" 1048                               |                |  |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по<br>установке, коплектация) | -              |  |



## Комплектация МПУ «FORTUS» 152213/01.




| п/п | Артикул              | Наименование                  | Кол-во |
|-----|----------------------|-------------------------------|--------|
| 1   | F-KO-L-1048/A        | Замок МПУ                     | 1      |
| 2   | HO-1048/A            | Хомут МПУ                     | 1      |
| 3   | ZA-1048/A            | Защита МПУ                    | 1      |
| 4   | ST-G-17-M6-1048/A-55 | Столбик шестигранный 55-17-М6 | 2      |
| 5   | ST-C-1048/A-06       | Столбик цилиндрический 6 мм.  | 1      |
| 6   | MA-30                | Декоративная манжета          | 1      |
| 7   | BS-G-N-T-08025       | Болт срывной М8х25            | 1      |
| 8   | BS-G-N-T-06015       | Болт срывной М6х15            | 2      |
| 9   | BS-C-V-T-06010       | Болт внутренний срывной М6х10 | 1      |
| 10  | BS-C-V-F-0608        | Болт внутренний срывной М6х08 | 2      |
| 11  | GS-06                | Гайка срывная М6              | 1      |
| 12  | SH-08                | Шайба ф8                      | 1      |
| 13  | SH-06                | Шайба ф6                      | 3      |

152213/01








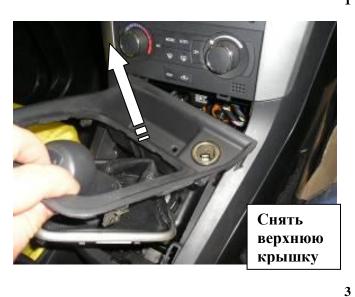








2/6

5

6

152213/01







8









11 12

152213/01 3/6












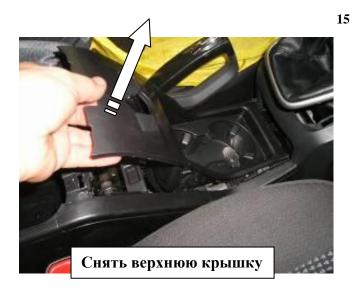





17 18

152213/01 4/6



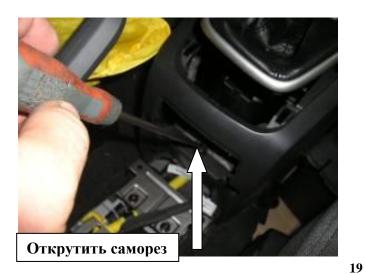








20



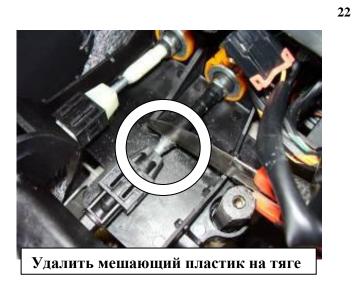

23 24

152213/01 5/6




## Подложить столбик 6 мм. под лапку замка





Установить замок на столбики. Заменить штатную гайку крепления селектора на срывную.

Установить защиту ригеля на трубу замка

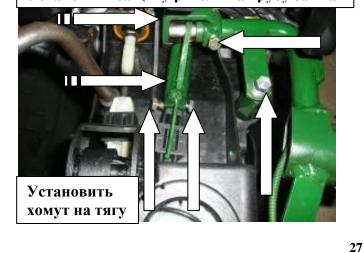



26

Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

28

152213/01 6/6