

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185059.

Марка а/м	VW	
Модель а/м	Tiguan	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2017	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	селектор xxx 713 023 H	
Артикул МПУ "Fortus"	185059	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2455	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 185059.



п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Проставка	1
3	Втулка	1
4	Защита декоративная фортус	1
5	Болт срывной М6х20	1
6	Гайка срывная М6	1
7	Шайба защитная 6	2

Номер селектора (белая прямоугольная этикетка наклеена сверху на селекторе) (фото В). Найти ее можно, выполнив первые два действия по разбору консоли согласно монтажной инструкции (фото 1, 2). Проверьте соответствие номера селектора в инструкции с номером селектора на этикетке.



A




B



Снимите накладку консоли

1

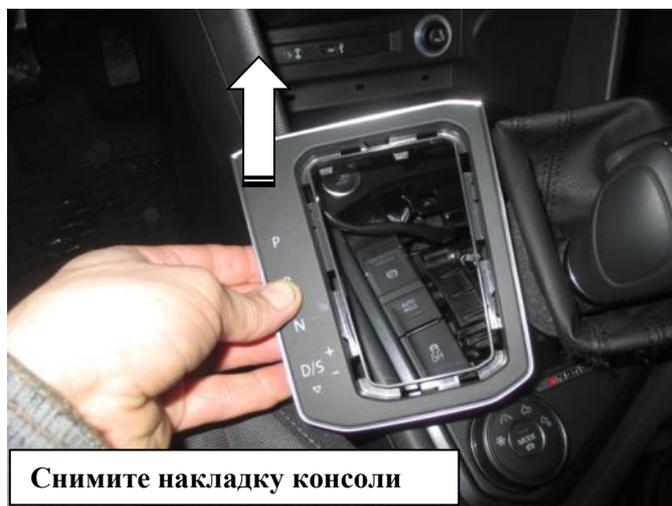

Снимите накладку консоли

2



Открутите два винта крепления консоли

3



Снимите накладку консоли

4




Открутите винт крепления консоли

5



Открутите винт крепления консоли

6

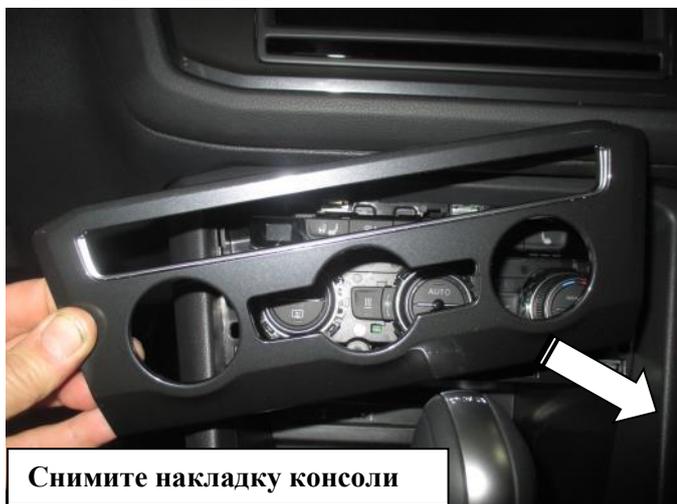

Снимите накладку консоли

7




Открутите два винта крепления консоли

8




Снимите накладку консоли

9

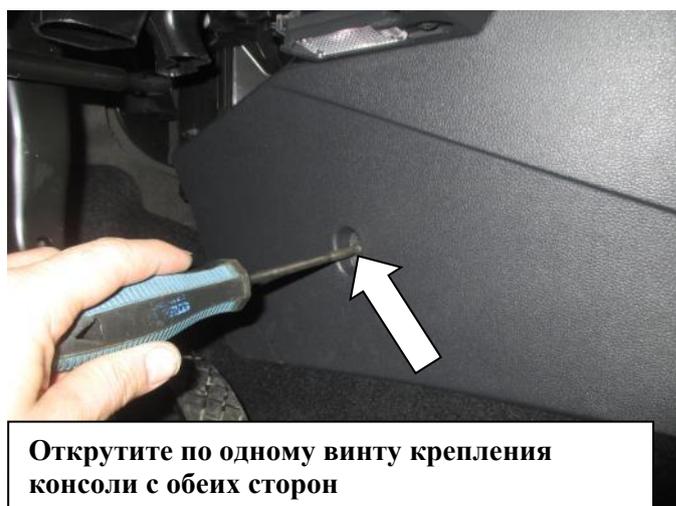


Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

10

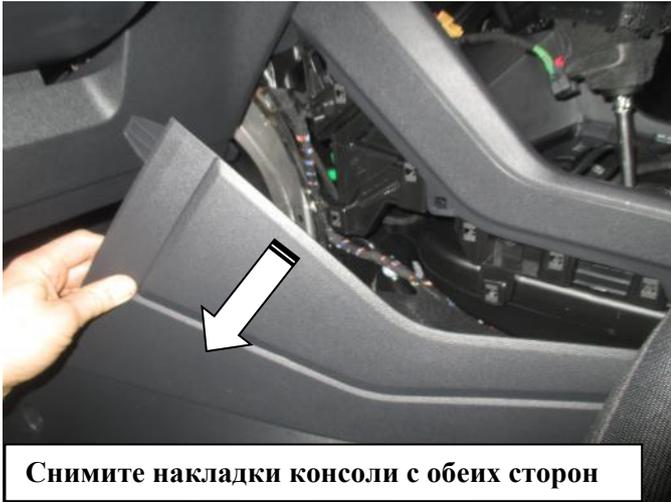


Снимите накладку консоли с обеих сторон

11

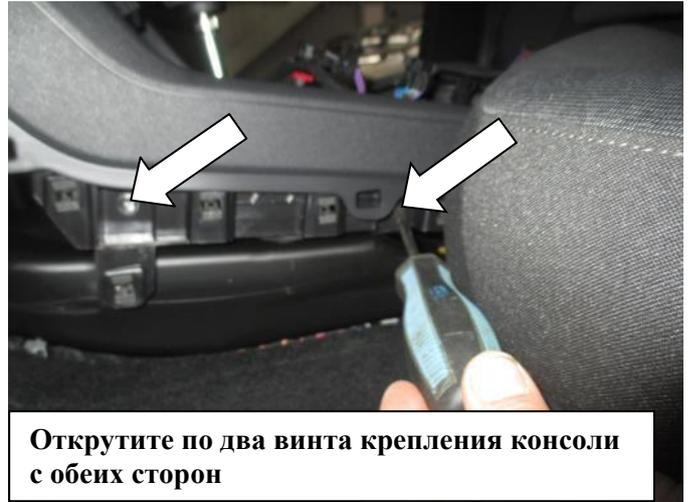


Открутите по два винта крепления консоли с обеих сторон

12

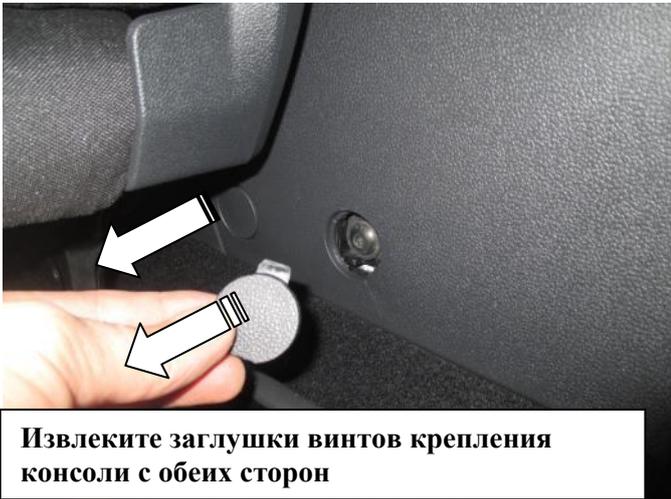

Извлеките заглушки винтов крепления консоли с обеих сторон

13

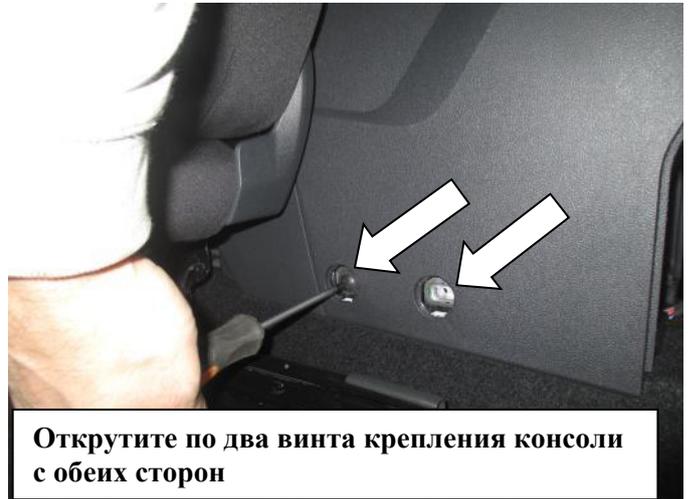


Открутите по два винта крепления консоли с обеих сторон

14



Снимите консоль

15

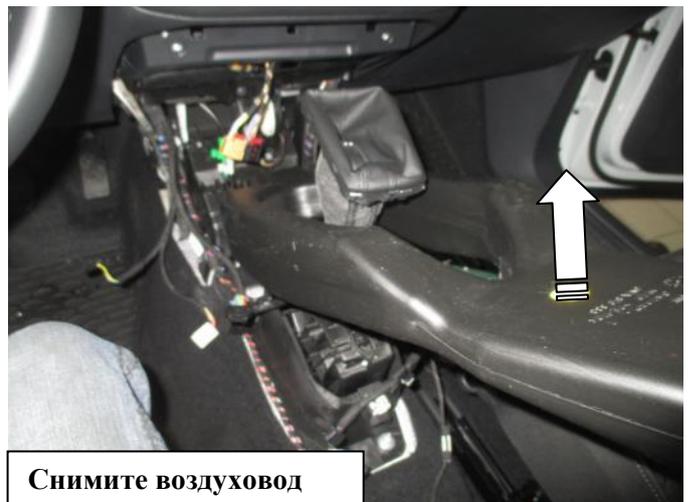

Снимите воздуховод

16



17




18



19




20

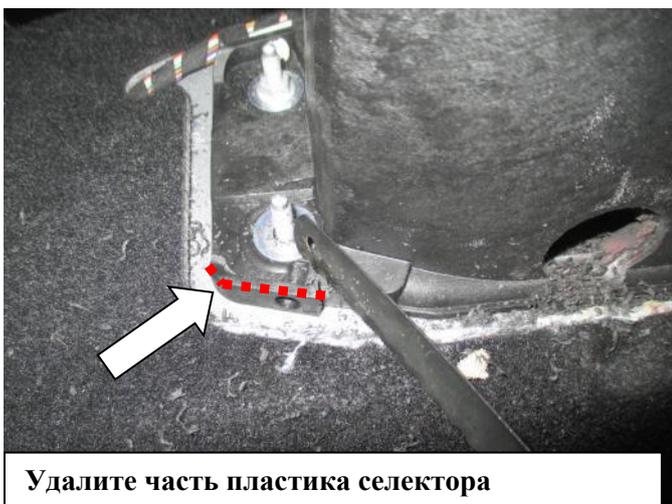

21



22

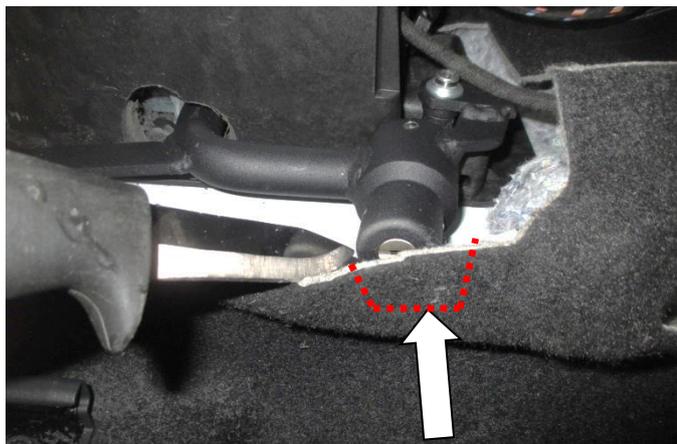

Удалите часть шумоизоляции салона

23



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

24



Удалите часть ребер консоли

25



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм

26



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

27